


DAS-Pro

双作用耐磨组合密封



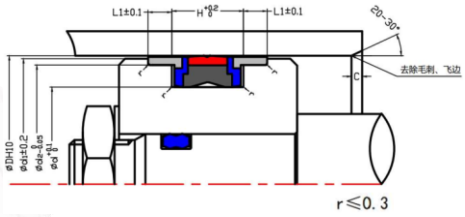







	滑环	弹性体	导向	挡圈
材料:	PU-75595	NBR	POM	TPEE
硬度:	HA 95	HA 70	HD 65	HD65
TR-10:	-25	-25	-	-
最高使用温度:	120	100	100	100
速度:	0.03~0.5m/s			
工作介质:	液压油、水			


●缸筒内表面应进行0.8~1.6μm的抛光。
● 通过将中心弹性体改为PU+NBR组合，相比传统五件套有更长的使用寿命。

D(mm)	d(mm)	d1(mm)	d2(mm)	H(mm)	L1(mm)
20	11	17	19.00	13.50	**2.1**
22	13	19	21.00	13.50	**2.1**
25	15	21.45	23.50	16.40	**6.35**
25	15	21	23.00	12.00	**4**
25	15	22	24.00	12.50	**4**
25	16	22	24.00	13.50	**2.1**
28	19	25	27.00	13.50	**2.1**
30	21	27	29.00	13.50	**2.1**
32	22	28.5	30.50	16.40	**6.35**
32	22	28	31.00	15.50	**2.6**
32	24	28	31.40	15.50	**3.2**
35	25	31.4	33.50	16.40	**6.35**
35	25	31	34.00	15.50	**2.6**
40	24	35.4	38.50	18.40	**6.35**
40	26	36	39.00	15.50	**2.6**
40	30	35.4	38.50	16.40	**6.35**
40	30	36	38.00	12.50	**4**
40	30	37	39.00	12.50	**4**
40	32	36	39.40	15.50	**3.2**
42	28	38	41.00	15.50	**2.6**
45	29	40.4	43.70	18.40	**6.35**
45	31	41	44.00	15.50	**2.6**
45	35	40.4	43.50	16.40	**6.35**
50	34	45.4	48.50	18.40	**6.35**
50	38	46	49.40	20.50	**4.2**
55	39	50.36	53.50	18.40	**6.35**
55	39	51	54.00	20.50	**3.1**
56	40	52	55.00	20.50	**3.1**
60	44	55.4	58.50	18.40	**6.35**
60	48	56	59.40	20.50	**4.2**

D(mm)	d(mm)	d1(mm)	d2(mm)	H(mm)	L1(mm)
63	47	58.4	61.50	18.40	**6.35**
63	47	59	62.00	20.50	**3.1**
63	47	58.4	61.50	19.40	**6.35**
63	51	59	62.50	20.50	**4.2**
65	49	61	64.00	20.50	**3.1**
65	50	60.4	63.50	18.40	**6.35**
70	50	64.2	68.30	22.40	**6.35**
70	54	66	69.00	20.50	**3.1**
70	58	66	69.40	20.50	**4.2**
75	55	69.2	73.30	22.40	**6.35**
75	59	71	74.00	20.50	**3.1**
80	60	74.15	78.30	22.40	**6.35**
80	62	76	79.00	22.50	**3.6**
80	66	76	79.40	22.50	**5.2**
85	65	79.15	83.30	22.40	**6.35**
90	70	84.15	88.30	22.50	**6.35**
90	72	86	89.00	22.50	**3.6**
90	76	86	89.40	22.50	**5.2**
95	75	89.15	93.30	22.40	**6.35**
100	75	93.15	98.00	22.40	**6.35**
100	82	96	99.00	22.50	**3.6**
100	86	96	99.40	22.50	**5.2**
105	80	98.1	103.00	22.40	**6.35**
110	85	103.1	108.00	22.40	**6.35**
110	92	106	109.00	22.50	**3.6**
110	96	106	109.40	22.50	**5.2**
115	90	108.1	113.00	22.40	**6.35**
115	97	111	114.00	22.50	**3.6**
120	95	113.1	118.10	22.40	**6.35**
120	106	116	119.40	22.50	**5.2**

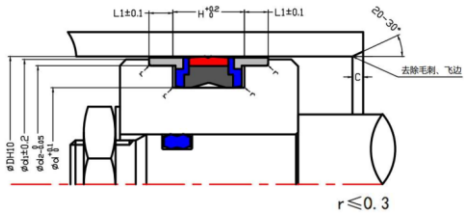





D(mm)	d(mm)	d1(mm)	d2(mm)	H(mm)	L1(mm)
125	100	118.1	123.00	25.40	**6.35**
125	103	121	124.00	26.50	**5.1**
125	108	121	124.40	26.50	**7.2**
130	105	122.6	127.50	25.40	**9.5**
130	105	123.1	128.00	25.40	**6.35**
130	113	126	129.40	26.50	**7.2**
135	110	127.6	132.50	25.40	**9.5**
135	110	128.1	133.00	25.40	**6.35**
140	115	132.6	137.50	25.40	**9.5**
140	115	133	138.00	25.40	**6.35**
140	118	136	139.00	26.50	**5.1**
140	123	136	139.40	26.50	**7.2**
145	120	137.6	142.50	25.40	**9.5**
145	120	138.3	142.95	25.40	**6.35**
150	125	142.6	147.50	25.40	**9.5**
150	125	143	148.00	25.40	**6.35**
150	128	146	149.00	26.50	**5.1**
150	133	146	149.40	26.50	**7.2**
155	130	147.6	152.50	25.40	**9.5**
155	130	148	153.00	25.40	**6.35**
160	130	152.6	157.50	25.40	**9.5**
160	130	153	157.50	25.40	**6.35**
160	135	152.6	157.50	25.40	**9.5**
160	138	156	159.00	26.50	**5.1**
160	143	156	159.40	26.50	**7.2**
165	140	157.6	162.50	25.40	**9.5**
170	145	161.7	167.10	25.40	**12.7**
170	148	166	169.00	26.50	**5.1**
175	150	166.7	172.10	25.40	**12.7**
180	150	172.95	177.87	35.40	**6.35**
180	155	171.7	177.10	25.40	**12.7**
185	160	176.7	182.10	25.40	**12.7**
190	165	181.7	187.00	25.40	**12.7**
195	170	186.7	192.00	25.40	**12.7**
200	175	191.6	197.00	25.40	**12.7**
200	175	196	199.00	31.50	**6.6**
210	185	201.6	207.00	25.40	**12.7**
220	190	212.7	217.90	35.40	**6.35**
220	195	211.6	217.00	25.40	**12.7**
230	205	221.6	227.00	25.40	**12.7**
240	215	231.6	237.00	25.40	**12.7**
250	220	242.9	247.85	35.40	**6.35**
250	225	241.6	247.00	25.40	**12.7**
360	335	251.6	257.00	25.40	**12.7**