


RS-09BP

轴用组合密封



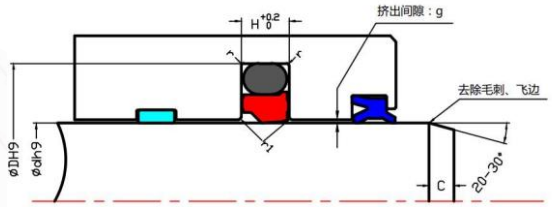







	滑环材料二选一		O圈材料二选一	
材料:	PU-75560*	CUPTFE	NBR	FKM
硬度:	HD 60	HD 65	HA 70	HA 70
TR-10:	-25℃	-	-25℃	-15℃
最高使用温度:	120℃	200℃	100℃	200℃
速度m/s:	PU滑环（0.03~0.5）		PTFE滑环（0.01~3）	
工作介质:	*不同组合的耐介质，参照材料对照表			


●活塞杆表面应进行0.1~0.4mRa的抛光
●在速度＜0.5m/s的工况下，采用PU作为滑环比传统PTFE有更好的密封性

d(mm)	D(mm)	H(mm)	O圈id	O圈Wd
4	8.9	2.2	5.6	1.8
5	9.9	2.2	6.7	1.8
7	11.9	2.2	8.75	1.8
7.1	12	2.2	8.75	1.8
8	15.3	3.2	10.77	2.62
10	17.3	3.2	12.37	2.62
12	19.3	3.2	13.94	2.62
14	18.9	2.2	15.6	1.78
14	21.3	3.2	17.12	2.62
15	22.3	3.2	17.12	2.62
16	20.9	2.2	17.17	1.78
16	23.3	3.2	18.72	2.62
18	22.9	2.2	19	1.8
18	25.3	3.2	20.29	2.62
20	27.3	3.2	21.89	2.62
20	30.7	4.2	23.39	3.53
20	31	4.2	23.39	3.53
22	29.3	3.2	25.07	2.62
22	32.7	4.2	26.57	3.53
22	33	4.2	26.57	3.53
24	34.7	4.2	28.17	3.53
25	32.3	3.2	26.65	2.62
25	35.7	4.2	29.74	3.53
25	36	4.2	29.74	3.53
26	36.7	4.2	29.74	3.53
28	35.3	3.2	30	2.65
28	38.7	4.2	32.92	3.53
28	39	4.2	32.92	3.53
30	37.3	3.2	33	2.62
30	40.7	4.2	34.5	3.55
30	41	4.2	34.5	3.55

d(mm)	D(mm)	H(mm)	O圈id	O圈Wd
32	39.3	3.2	34.6	2.62
32	42.7	4.2	36.09	3.53
32	43	4.2	36.09	3.53
35	42.3	3.2	37.77	2.62
35	45.7	4.2	38.7	3.55
35	46	4.2	38.7	3.55
36	43.3	3.2	39.35	2.62
36	46.7	4.2	40.87	3.53
36	47	4.2	40.87	3.53
37	47.7	4.2	40.87	3.53
38	53.1	6.3	43.82	5.33
40	50.7	4.2	44.04	3.53
40	55.1	6.3	45	5.3
40	55.5	6.3	45	5.3
42	57.1	6.3	46.99	5.33
43	58.5	6.3	50.17	5.33
45	55.7	4.2	50.39	3.53
45	60.1	6.3	50.17	5.33
45	60.5	6.3	50.17	5.33
48	63.1	6.3	53.34	5.33
50	60.7	4.2	53.57	3.53
50	65.1	6.3	56.52	5.33
50	65.5	6.3	56.52	5.33
52	67.1	6.3	56.52	5.33
55	70.1	6.3	59.69	5.33
56	66.7	4.2	59.92	3.53
56	71.1	6.3	61.5	5.3
56	71.5	6.3	61.5	5.3
60	70.7	4.2	63.09	3.53
60	75.1	6.3	66.04	5.33
60	75.5	6.3	66.04	5.33

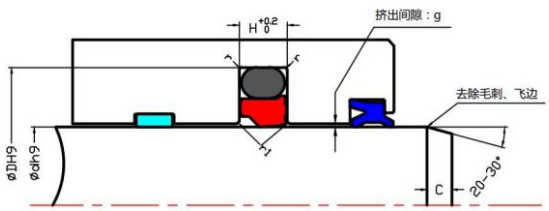








d(mm)	D(mm)	H(mm)	O圈id	O圈Wd
63	73.7	4.2	66.27	3.53
63	78.5	6.3	69.22	5.33
65	80.1	6.3	69.22	5.33
65	80.5	6.3	69.22	5.33
70	80.7	4.2	75.8	3.53
70	85.1	6.3	75.57	5.33
70	85.5	6.3	75.57	5.33
75	90.1	6.3	81.92	5.33
75	90.5	6.3	81.92	5.33
78	93.5	6.3	85.09	5.33
80	90.7	4.2	85.32	3.53
80	95.1	6.3	85.09	5.33
80	95.5	6.3	85.09	5.33
85	100.1	6.3	91.44	5.33
85	100.5	6.3	91.44	5.33
90	100.7	4.2	94.84	3.53
90	105.1	6.3	94.62	5.33
90	105.5	6.3	94.62	5.33
90	110.5	8.1	97.79	6.99
95	110.1	6.3	100.97	5.33
95	110.5	6.3	100.97	5.33
97	112.5	6.3	100.97	5.33
100	110.7	4.2	104.37	3.53
100	115.1	6.3	107.32	5.33
100	115.5	6.3	104.14	5.33
100	120.5	8.1	107.32	6.99
105	120.5	6.3	110.49	5.33
110	120.7	4.2	113.89	3.53
110	125.1	6.3	116.84	5.33
110	125.5	6.3	116.84	5.33
110	130.5	8.1	116.84	6.99
115	130.5	6.3	120.02	5.33
120	130.7	4.2	126.6	3.53
120	135.1	6.3	126.37	5.33
120	135.5	6.3	126.37	5.33
120	140.5	8.1	129.54	6.99
125	135.7	4.2	129.77	3.53
125	140.1	6.3	129.54	5.33
125	140.5	6.3	129.54	5.33
125	145.5	8.1	132.72	6.99
130	140.7	4.2	136.12	3.53
130	145.1	6.3	135.89	5.33
130	145.5	6.3	135.89	5.33
130	150.5	8.1	139.07	6.99
135	150.5	6.3	142.24	5.33
140	150.7	4.2	145.64	3.53
140	155.1	6.3	145.42	5.33
140	155.5	6.3	145.42	5.33
140	160.5	8.1	148.59	6.99
145	160.5	6.3	151.77	5.33
150	165.1	6.3	158.12	5.33
150	165.5	6.3	158.12	5.33
155	170.1	6.3	164.47	5.33

d(mm)	D(mm)	H(mm)	O圈id	O圈Wd
160	175.1	6.3	164.47	5.33
160	175.5	6.3	164.47	5.33
165	180.1	6.3	170.82	5.33
170	185.1	6.3	177.17	5.33
175	190.1	6.3	183.52	5.33
180	195.1	6.3	183.52	5.33
185	200.1	6.3	189.87	5.33
190	205.1	6.3	196.22	5.33
195	210.1	6.3	202.57	5.33
200	220.5	8.1	206	7
210	230.5	8.1	215.27	6.99
220	240.5	8.1	227.97	6.99
225	245.5	8.1	236	7
230	250.5	8.1	240.67	6.99
240	260.5	8.1	253.37	6.99
250	270.5	8.1	258	7
260	284	8.1	272	7
270	294	8.1	278.77	6.99
280	304	8.1	291.47	6.99
290	314	8.1	304.17	6.99
300	324	8.1	315	7
d大于300mm，RS09B聚氨酯材质为车削加工				
310	334	8.1	316.87	6.99
320	344	8.1	329.57	6.99
330	354	8.1	335	7
340	364	8.1	345	7
350	374	8.1	355	7
360	384	8.1	367.67	6.99
365	389	8.1	380.37	6.99
370	394	8.1	380.37	6.99
375	399	8.1	380.37	6.99
380	404	8.1	393.07	6.99
390	414	8.1	400	7
400	424	8.1	412	7
410	434	8.1	425	7
420	444	8.1	437	7
430	454	8.1	443.36	6.99
440	464	8.1	450	7
450	474	8.1	462	7
460	484	8.1	475	7
470	494	8.1	481.46	6.99
480	504	8.1	494.16	6.99
490	514	8.1	500	7
500	524	8.1	515	7
510	534	8.1	515	7
520	544	8.1	535	7
530	554	8.1	545	7
540	564	8.1	557.66	6.99
550	574	8.1	560	7
560	584	8.1	580	7
570	594	8.1	582.68	6.99
580	604	8.1	590	7
590	614	8.1	600	7

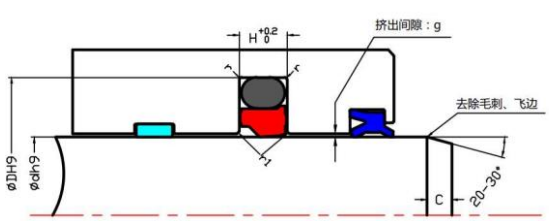





d(mm)	D(mm)	H(mm)	O圈id	O圈Wd
610	634	8.1	620	7
620	644	8.1	633.48	6.99
630	654	8.1	640	7
640	664	8.1	650	7
650	677.3	9.5	663	8.4
656	683.3	9.5	669	8.4
660	687.3	9.5	673	8.4
680	707.3	9.5	693	8.4
685	712.3	9.5	698	8.4
700	727.3	9.5	713	8.4
710	737.3	9.5	723	8.4
730	757.3	9.5	743	8.4
760	787.3	9.5	773	8.4
780	807.3	9.5	793	8.4
790	817.3	9.5	803	8.4
800	827.3	9.5	813	8.4
810	837.3	9.5	823	8.4
820	847.3	9.5	833	8.4
830	857.3	9.5	843	8.4
850	877.3	9.5	863	8.4
870	897.3	9.5	883	8.4
880	907.3	9.5	893	8.4
885	912.3	9.5	898	8.4
890	917.3	9.5	903	8.4
900	927.3	9.5	913	8.4
930	957.3	9.5	943	8.4
955	982.3	9.5	968	8.4
1050	1077.3	9.5	1063	8.4